

# Okno Novel

Nowatorskie i nietuzinkowe

## 1 Profil

Niemiecki system marki Schüco, 5-komorowy o szerokości 70 mm – z przeznaczeniem do klasycznych i nowoczesnych budynków dla klientów ceniących oszczędność energii połączoną z komfortem i spokojem na długie lata.

## 2 Okucie

Niemieckie okucie Roto NT z funkcyjnym standardem wyposażenia:

- mikrowentylacja lub stopniowany uchył – zapewniające swobodę wentryzacji;
- blokada klamki – gwarantująca bezpieczeństwo użytkownika poprzez ochronę przed błędną zmianą położenia klamki;
- punkty antywyważeniowe – chroniące niewralgiczne miejsca okna przed próbą włamania.

## 3 Klamka

Klamka z funkcją Secustik – dodatkowa ochrona przed próbą wyważenia okna.

## 4 Uszczelka

Wykonana z trwałego na lata tworzywa kauczukowo-silikonowego, o wysokiej odporności na promieniowanie UV, w harmonijnym kolorze szarym dla okien białych.

## 5 Ramka



Opatentowana ramka *Super Spacer*<sup>®</sup> ze specjalnego tworzywa polimerowego – zapewniająca o 15% więcej ciepła, do 2 dB redukująca dodatkowo hałas, do 70% zmniejszająca kondensację wilgoci, do 20 lat podwyższająca żywotność szyby.



Okno jest jednym z najważniejszych elementów świadczących o atrakcyjności budynku i jego bezpieczeństwie. Dlatego tak istotne dla każdego klienta jest wykonanie **okna Novel** z najtrwalszych profili. Gwarantują one niespotykaną w tej klasie **trwałość konstrukcji**. Każde okno Novel zostało wyposażone w standardzie w innowacyjną technologię *Super Spacer*<sup>®</sup>, gwarantując swoim użytkownikom **najwyższe parametry użytkowe**.

klasa **SILVER**  
model **NOVEL**

35

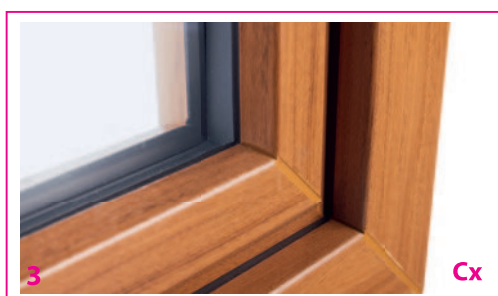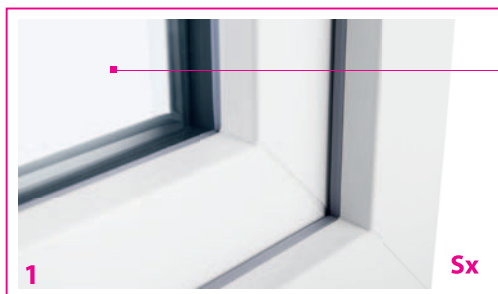

## 6 Szyba

Jedno- lub dwukomorowy pakiet szybowy z ramką *Super Spacer*<sup>®</sup> wykonany w najnowszej technologii zespalandia (bez przycinania ramki w narożach szyby, powodującego nieszczelność) z wykorzystaniem materiału Hot-Melt – zapewniającego wysoką szczelność wkładu i zachowanie właściwości szyby na długie lata.

## 7 Kolorystyka

Standard: biały. Kilkanaście wersji kolorystycznych: okleinowane jednostronnie i obustronnie wg palety kolorów EUROCOLOR.

## 8 Parametry

Bardzo dobry parametr  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  przy szybie jednokomorowej  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Jeszcze lepszy parametr  $U_w = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$  przy szybie dwukomorowej  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

## 9 Gwarancja

Okna białe: 10 lat, okna kolorowe: 5 lat.  
Szyba dwukomorowa ENERGO z *Super Spacer*<sup>®</sup>: do 10 lat!  
Warunki zgodne z książką gwarancyjną EUROCOLOR.

## 10 Unikalne właściwości

- nietuzinkowa biel i połysk profili oraz szara uszczelka – podkreślająca wygląd białych okien;
- pakiety szybowe grubości nawet do 53 mm (dla skrzydła Cx) – w połączeniu z bardzo korzystnymi parametrami profilu zapewniają wysoką redukcję kosztów ogrzewania lub zmniejszenie poziomu hałasu;
- 3 wersje kształtu skrzydeł:  
Sx: klasyczne o kształcie prostym (zdjęcie nr 1);  
Rx: oryginalne o kształcie okrągłym (zdjęcie nr 2);  
Cx: nietuzinkowe o kształcie wklęsłym (zdjęcie nr 3).

